


3. 裸地の舗装について

平成22年3月29日
第11回環境専門委員会

1.四日市工場敷地調査


区分	面積
工場敷地面積	約 70.8 万 m ²
延床面積	約 14.0 万 m ²
環境施設(緑地を含む)	約 7.7 万 m ²
裸地(環境施設以外)	約 4.7 万 m ²

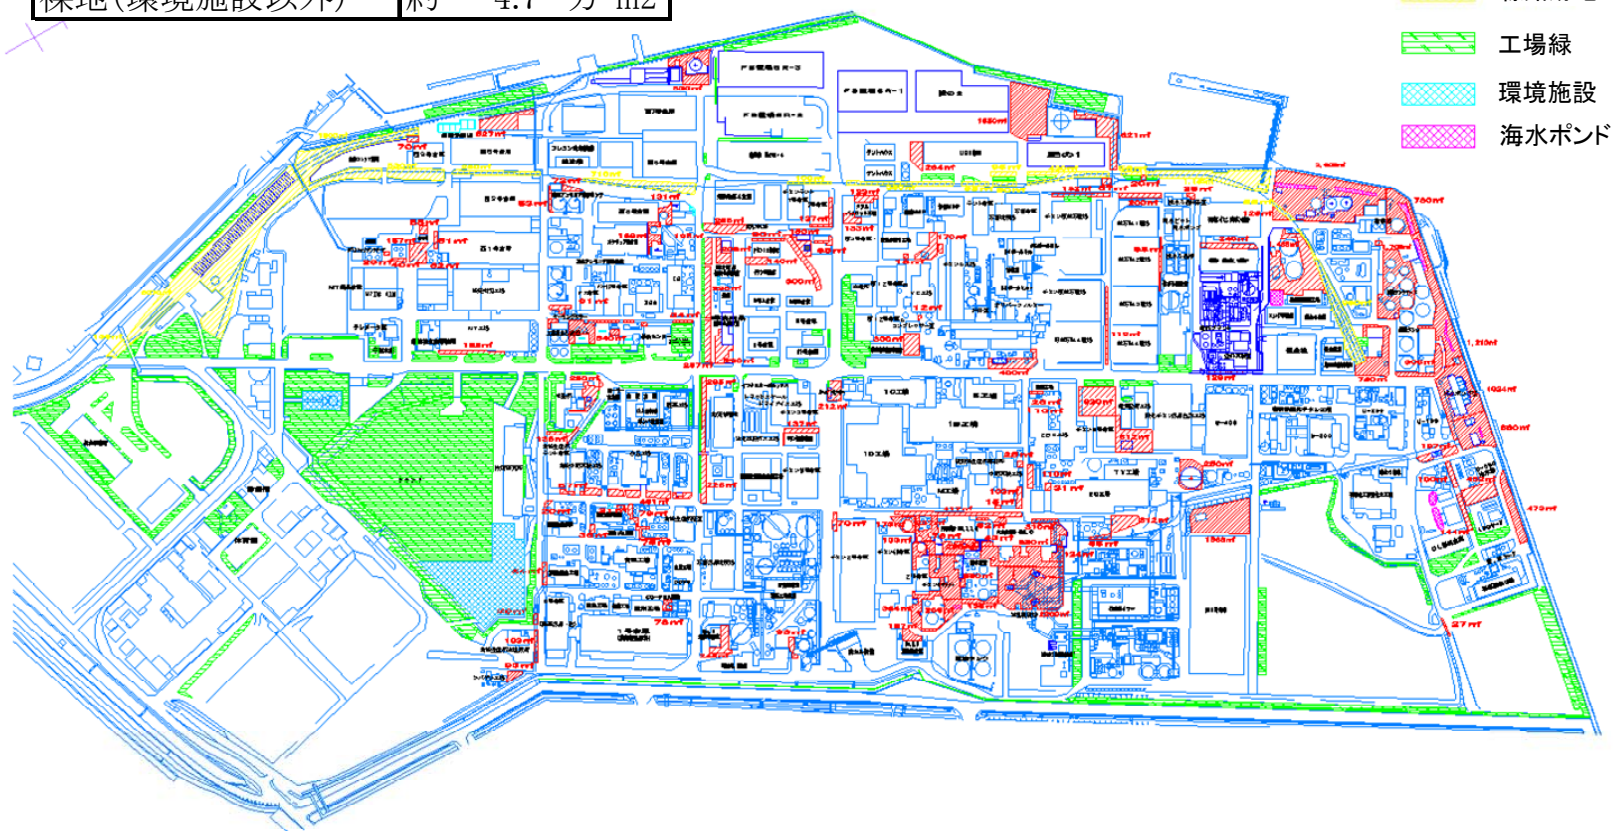

2.裸地舗装の仕様

舗装の種類の名称	内容
コンクリート舗装	堅牢、かつ、汚染土壌の飛散等の防止及び雨水浸入の抑制の効力を有するコンクリートにより汚染土壌の人への暴露を防止する。 最低10cmの層厚 とする。
アスファルト舗装	堅牢、かつ、汚染土壌の飛散等の防止及び雨水浸入の抑制の効力を有するアスファルトにより汚染土壌の人への暴露を防止する。 最低3cmの層厚 とする。
その他 (ブロック舗装等)	ブロック舗装は堅牢、かつ、汚染土壌の飛散等の防止及び雨水浸入の抑制の効力を有するコンクリートの二次製品であるインターロッキングブロック等を利用する。施工にあたっては、目地等からの雨水の流出も抑制できるように配慮する。

3.舗装実績及び平成22年度の計画について

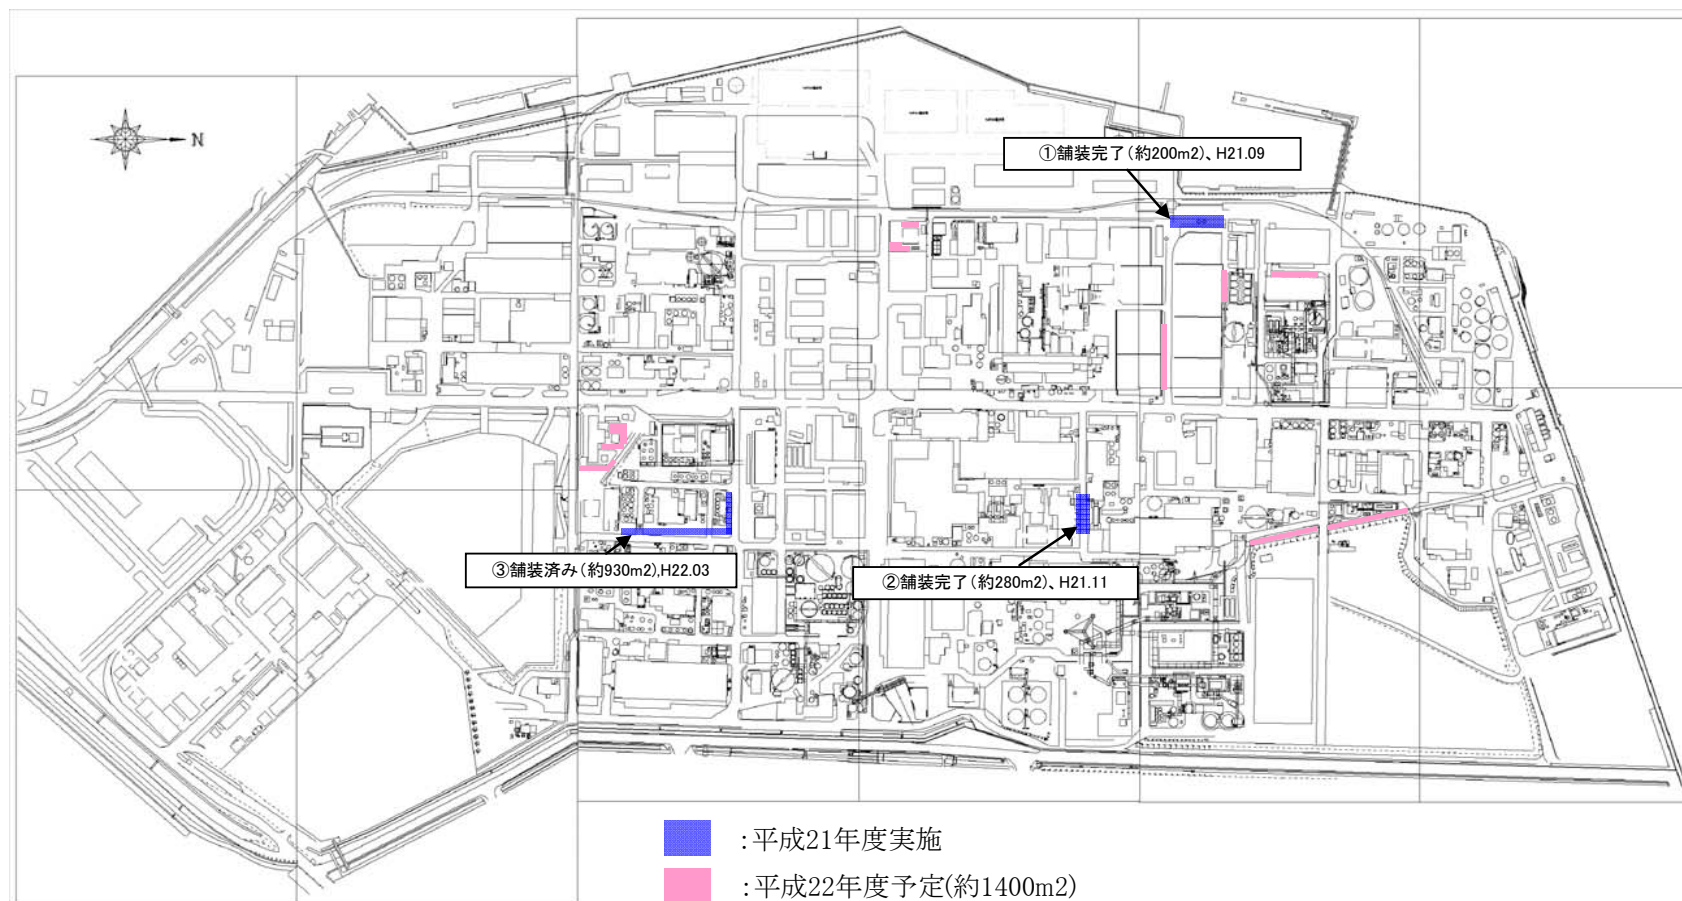


4.工事写真


工事仕様

③平面部:アスファルト舗装(5cm)

法面部:コンクリート舗装(10cm)

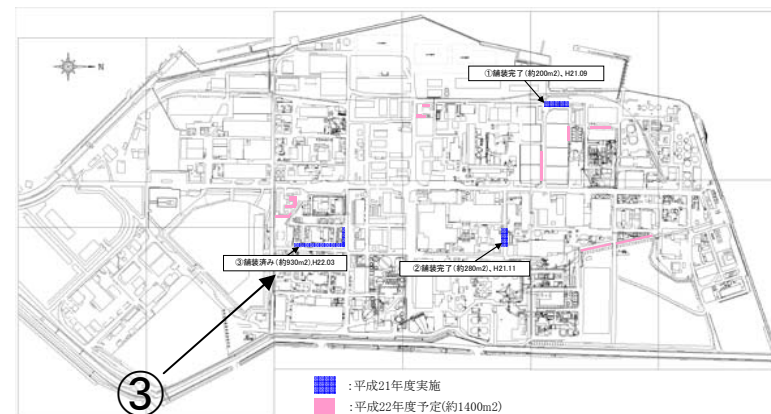

工事前



工事後